

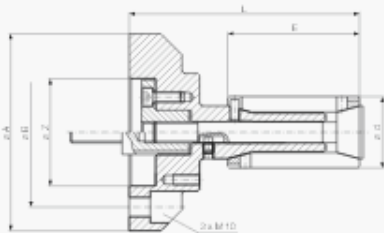


KFD0K KFD1K KFD2K KFD3K KFD4K KFD5K KFD6K KFD7K
 KFD0L KFD1L KFD2L KFD3L KFD4L KFD5L KFD6L KFD7L

SPANNORNE FÜR DOPPELKEGLIGE SPANNHÜLSEN

Innenspannhülsen mit Doppelkegel eignen sich hervorragend zum Innenspannen von vorgearbeiteten Teilen. Durch die beidseitigen Kegel und die doppelseitige Schlitzung kann

die Spannhülse unterschiedlich öffnen und daher auch Werkstücke mit Zylinderfehlern in der Bohrung genau und fest spannen.

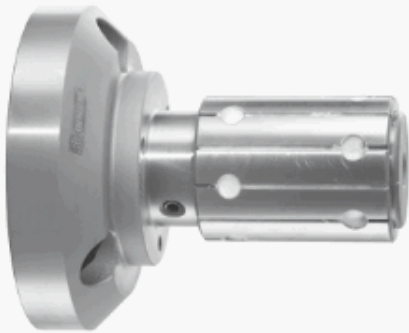

Typ KFD kurze Ausführung



Art.-Nr.	Spannbereich	A	L	Z	B	E	max. Zugkraft daN
KFD 0 K	15 - 20	102	62	51,5	75	24	400
KFD 1 K	20 - 26	100	88	55	75	32	700
KFD 2 K	26 - 34	100	96	55	75	40	1100
KFD 3 K	34 - 45	100	106	55	75	50	1600
KFD 4 K	45 - 60	100	121	55	75	65	3000
KFD 5 K	60 - 80	130	146	55	105	90	3000
KFD 6 K	80 - 105	130	182	55	105	120	3000
KFD 7 K	105 - 140	130	212	55	105	150	3000

Typ KFD lange Ausführung

Art.-Nr.	Spannbereich	A	L	Z	B	E	max. Zugkraft daN
KFD 0 L	15 - 20	102	88	51,5	75	32	400
KFD 1 L	20 - 26	100	104	55	75	48	700
KFD 2 L	26 - 34	100	116	55	75	60	1100
KFD 3 L	34 - 45	100	131	55	75	75	1600
KFD 4 L	45 - 60	100	151	55	75	95	3000
KFD 5 L	60 - 80	130	186	55	105	130	3000
KFD 6 L	80 - 105	130	232	55	105	170	3000
KFD 7 L	105 - 140	130	282	55	105	220	3000

Zwischenstück für Kraftbetätigung und manuelle Betätigung, auch Anschlag, sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausführung

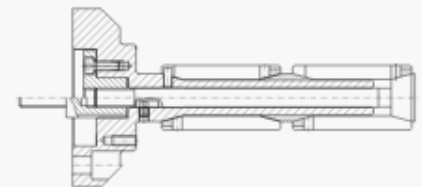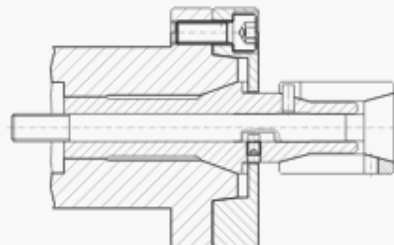

TEL. +43(0)2235 73084

FAX +43(0)2235 73085

was@siftar.com

